


# akurit GSE

## Diagonale weefselversterking hoek

### hoekvorming met gelijktijdige diagonale wapening aan openingshoeken om scheurvorming te vermijden

- maasbreedte: ca. 8 × 10 mm
- diepte dagkant: ca. 15 cm

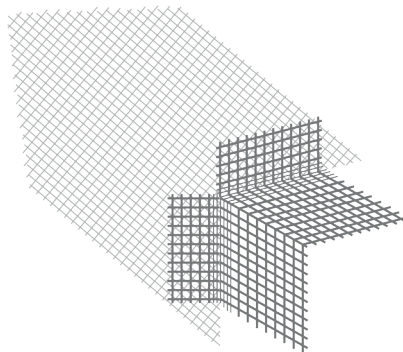

## Toepassingen

- om spanningsscheuren te minimaliseren resp. te voorkomen
- als extra versterking op het gebied van ramen en deuren (hoeken)

## Eigenschappen

- hoge scheurvastheid
- alkalibestendig, anti-slip glasweefsel van textiel met glasvezel
- eenvoudige en veilige verwerking

## Verwerking

### Toepassing / Verwerking / Montage

- Weefselvormstuk diagonaal aflopend met AKURIT lijm- en wapeningsmortel in de deur- of raamopening plamuren.
- De ETICS-oppervlaktewapening vervolgens aanbrengen.

### Aanwijzingen

- Voor dagkanten met een diepte van > 15 cm extra wapeningsweefsel in de dagkant aanbrengen.

## Leveringsvorm

- 40 stuks/karton

## Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.

## Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.