


akurit MINI A11

Pleisterlijst

pvc-profiel met zelfklevende beschermfolie voor afdekfolie

- slagregendicht
- weers- en uv-bestendig
- breedte: 9 mm

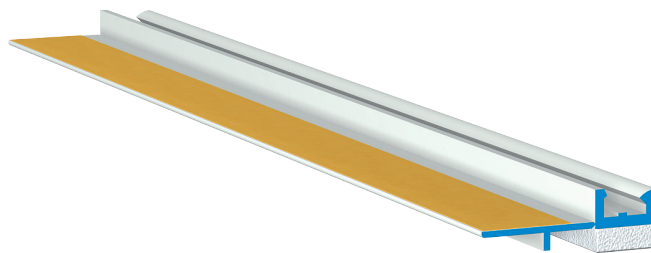

Toepassingen

- voor de pleisteraansluiting aan ramen, deuren en gelijkaardige delen van bouwwerken
- voor grondpleister, krableister en restauratiepleister

Eigenschappen

- thermisch en akoestisch ontkoppelen

Ondergrond

Geschikte substraten

- Ramen, deuren en dergelijke bouwelementen van hout, metaal of kunststof

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, vlak en vrij zijn van resten, stof en vet die de hechting verminderen en geschikt voor verlijming zijn.
- Ramen en deuren moeten volgens de geldende richtlijnen en de nieuwste stand van de techniek zijn ingebouwd.
- Vóór de montage moet een lijmproof worden uitgevoerd. De ondergrond op een verborgen plaats reinigen met een droge, schone doek en een ca. 10 cm lang profielstuk opkleven en stevig aandrukken. Na 30 minuten krachtig van de ondergrond aftrekken. De breuk moet doorlopend in de schuimtape lopen.

Voorbehandling

- Raam-/deurkozijnen onmiddellijk reinigen, vooraleer het profiel op te plakken.

Verwerking

Temperatuur

- Niet verwerken bij bouwelementen met een temperatuur lager dan +5 °C en hoger dan +40 °C.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Profiel met een aambeeldschaar op maat snijden. Het bovenste dwarsprofiel wordt later tussen de verticale profielen aan de zijkant geplakt. De beschermfolie van de verticale profielen daarvoor voldoende inkepen met de schaar. Beschermfolie aan de voorziene breukrand ca. 5 cm inkerven om het verwijderen van de beschermfolie aan het einde te vergemakkelijken.
- Beschermfolie van de PE-afdichtband trekken en parallel met de rand opplakken.
- Eerst de verticale profielen, dan het bovenste dwarsprofiel opplakken.
- Beschermfolie van de beschermfolie trekken en de beschermfolie ter plaatse op de plakband van de beschermfolie duwen.

Aanwijzingen

- Na voltooiing van alle werken folie ter plaatse voorzichtig naar voren aftrekken. Beschermfolie eenmaal over de volledige lengte naar voren knikken en naar voren van het profiel aftrekken.

Opslag

- Droog, liggend en vorstvrij bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

akurit MINI A11

Pleisterlijst

Leveringsvorm

- 10 stuks/karton

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.