


akurit WF Multi-Tape-F ST

krachtige plakband op 20/40 mm gespleten folie- drager

- verouderingsbestendig
- vrij van oplosmiddelen
- weers- en uv-bestendig

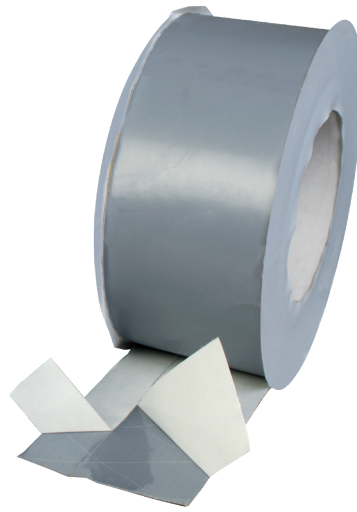

Toepassingen

- voor gebruik in het AKURIT-systeem Natura WF M
- voor het verbinden en verbinden van AKURIT houtvezelplaten
- voor binnen en beschermd buitengebruik

Eigenschappen

- zeer vochtbestendig
- regenbestendig

Ondergrond

Geschikte substraten

- AKURIT houtvezelisolatieplaten

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog zijn en vrij van ijs.

Voorbehandling

- AKURIT houtvezelplaten in de lijmzone voorbehandelen met AKURIT GTA acrylaat diepgrondering.
- Het lijmoppervlak op de houtvezelplaat moet minstens 50 mm bedragen.

Verwerking

Temperatuur

- Niet verwerken bij lucht- en ondergrondtemperaturen lager dan -10 °C.

Toepassing / Verwerking / Montage

- AKURIT WF Multi-Tape-F ST in een breedte van 100 of 150 mm aanzetten, scheidingspapier verwijderen en wrijven.
- Voor een betere hechting wordt bijkomend aandrukken met een verfrol aangeraden.

Leveringsvorm

- 25 m/rol

Opslag

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.
- Beschermen tegen rechtstreekse bezonning.

Kleur	grijs
Materiaaldikte	0,3 mm
Temperatuurbestendigheid, duurzaam	-40 °C tot +100 °C
Schilsterkte	voldoet aan DIN 4108-11
Schildkracht na veroudering	voldoet aan DIN 4108-11

akurit WF Multi-Tape-F ST

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.