


akurit TGL W30

Weefsellijst telescoop

tweedelig aansluitprofiel met telescoopmechanisme

- horizontaal en verticaal beweegbaar
- zelfklevende Sk-PE-schuimband
- slagregendicht
- met beschermlip

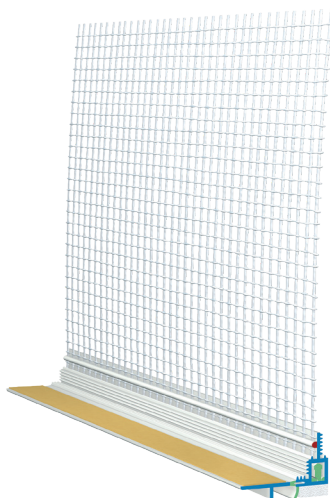

Toepassingen

- voor het onthullen van isolatie waar compenserende bewegingen moeten worden verwacht

Eigenschappen

- kunststofprofiel vervaardigd conform DIN 16941
- weers- en uv-bestendig

Ondergrond

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, vlak en vrij zijn van resten, stof en vet die de hechting verminderen en geschikt voor verlijming zijn.
- Vóór de montage moet een lijmproof worden uitgevoerd. De ondergrond op een verborgen plaats reinigen met een droge, schone doek en een ca. 10 cm lang profielstuk opkleven en stevig aandrukken. Na 30 minuten krachtig van de ondergrond aftrekken. De breuk moet doorlopend in de schuimtape lopen.

Voorbehandling

- Het oppervlak waarop moet worden gekleefd moet worden gereinigd en evt. voorbehandeld met de AKURIT T-FAL PS primerstift.

Verwerking

Temperatuur

- Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C of meer dan +30 °C.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Weefsellijst met oplegschaar op de afwerkmaat snijden.
- Beschermlas bovenaan/onderaan langs het ingestelde breekpunt insnijden.
- Weefsellijst op het kader vastzetten door aan te drukken.
- Isolatie en pleister inbouwen conform ETICS-toelating.
- Weefselstrook volledig in de pleisterlaag inwerken. Weefselstrook daarvoor optillen, pleister over het volledige oppervlak aanbrengen, weefselstrook in de pleisterlaag duwen en verder werken.
- Daarna aangrenzende weefsel delen resp. oppervlakteweefsel inbedden.
- Na voldoende standtijd afwerkpleister aanbrengen.
- Beschermlas na de uitharding van het pleister over de volledige lengte knikken en verwijderen.

Aanwijzingen

- Tijdens het verwijderen van de afscheurbare beschermlas mag geen cuttermes worden gebruikt.

Opslag

- Droog, liggend en vorstvrij bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

akurit TGL W30

Weefsellijst telescoop

Leveringsvorm

- 25 stuks/bos

Technische gegevens

Lengte 2,4 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.