


AKURIT GBG

Gegroefd wapeningsweefsel

voor de voering en weefselversterking van gevelbeschermers

- groefvorm type 1: trapezium 3/2 cm, 1,5 cm diep
- groefvorm type 2: trapezium 3,5/2 cm, 1,5 cm diep
- groefvorm type 3: driehoek 3/0 cm, 1,8 cm diep

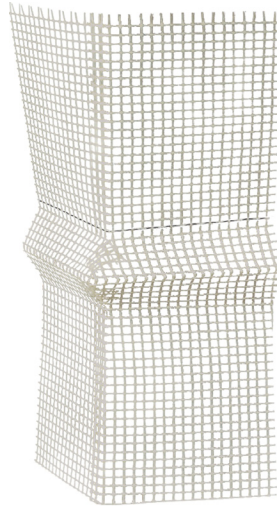

Toepassingen

- voor de voering en weefselversterking van gevelbeschermers

Eigenschappen

- alkalibestendig, anti-slip glasweefsel van textiel met glasvezel
- lengte: 2 m/stuk

Leveringsvorm

- 10 stuks/karton

Verbruik/Opbrengst

- verbruik: ca. 1,1 m/m

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.