

akurit

Een merk van **sievert**



Pleister- systemen

NEDERLANDS



Pleistersystemen

De nieuwe pleisterkracht

AKURIT is het enige merk in de industrie dat zijn hele pleisterassortiment consequent heeft ontwikkeld tot systemen. Dit betekent perfect op elkaar afgestemde componenten voor nieuwe en oude gebouwen, zowel voor buitenmetselwerk en ETICS als voor interieurs. AKURIT biedt stukadoors, stucadoors en schilders dus een aanzienlijk snellere weg naar het perfecte eindresultaat.

Of het nu gaat om lijm en wapeningsmortel, of om grondpleister, primers, wapenings, afwerkpleisters en kleuren - hier presenteren wij u onze hoogwaardige systemen in één oogopslag en begeleiden u eenvoudig en overzichtelijk van de ondergrond tot de afwerking.

Hoofdsystemen

voor de belangrijkste standaardtoepassingen

p. 04

Speciale systemen

voor renovatie, restauratie en modernisering

p. 22

Met slechts vier standaard-systemen (bijna) alle ondergronden aankunnen

Nieuwbouw of onbeschadigde ondergronden in oude gebouwen: Met de standaard-systemen van AKURIT kunt u bijna alle ondergronden pleisteren. Op de volgende dubbele bladzijde vindt u een beslissingsmatrix voor verschillende toepassingen, waarmee u snel een aanbevolen systeem voor verschillende soorten metselwerk vindt. Uitgebreide informatie vindt u in het systeemcompas op onze website.

Beginsituatie

Metselwerk

Lichte holle bakstenen

Cellenbeton


Lichtbeton

Kalkzandsteen

Gemengd metselwerk

Sokkelisolatie incl.
bouwwerkafdichting

Betonoppervlakken

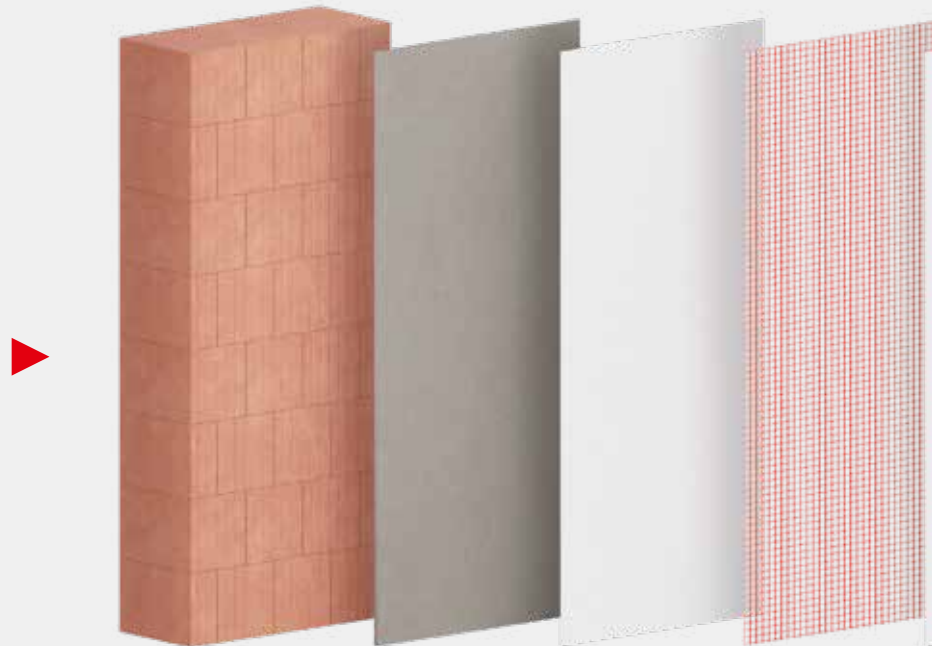



Pleistersystemen

AKURIT LP lichtpleistersysteem **p. 10**

AKURIT GP grondpleistersysteem **p. 16**

AKURIT SO sokkelpleistersysteem **p. 20**

AKURIT IP binnenpleistersysteem **p. 26**


Pleistersystemen beslissingsmatrix

De eigenschap en toepassing van een pleistersysteem wordt bepaald via het grondpleister, dat het verbindende element vormt tussen de ondergrond en de afwerklaag. De volgende matrix biedt u een eerste hulpmiddel om te bepalen welk van de 4 standaardsystemen van AKURIT in principe geschikt is voor uiteenlopende eisen in nieuwbouw. Deze matrix kan professioneel advies ter plaatse niet vervangen.

Standaardsystemen

Toepassing (bouwelement)	Muur
	Plafond
Bouwmethode	Nieuwbouw
	Oud gebouw
Ondergronden	Bakstenen
	Massieve baksteen > 1,6 kg/dm ³
	Holle baksteen ≥ 0,8 kg/dm ³
	Lichte holle baksteen < 0,8 kg/dm ³
	Cellenbeton
	Cellenbetonblokken > 0,11 W/(m·K)
	Cellenbetonblokken ≤ 0,11 W/(m·K)
	Cellenbetonblokken ≤ 0,08 W/(m·K)
	Lichtbeton, puimsteen en geëxpandeerde klei
	Monolithisch > 0,18 W/(m·K)
	Ongevuld 0,14 tot 0,18 W/(m·K)
	Met isolatievulling normaal > 0,10 W/(m·K)
Met dichte structuur ≥ 1,6, < 1,6 W/(m·K)	
Met gladde bekisting ≥ 1,6, < 1,6 W/(m·K)	
Kalkzandsteen	
Kalkzandstenen	
Normaal beton	Glad oppervlak
	Ruw oppervlak
	Betonstenen

AKURIT LP lichtpleistersysteem type I

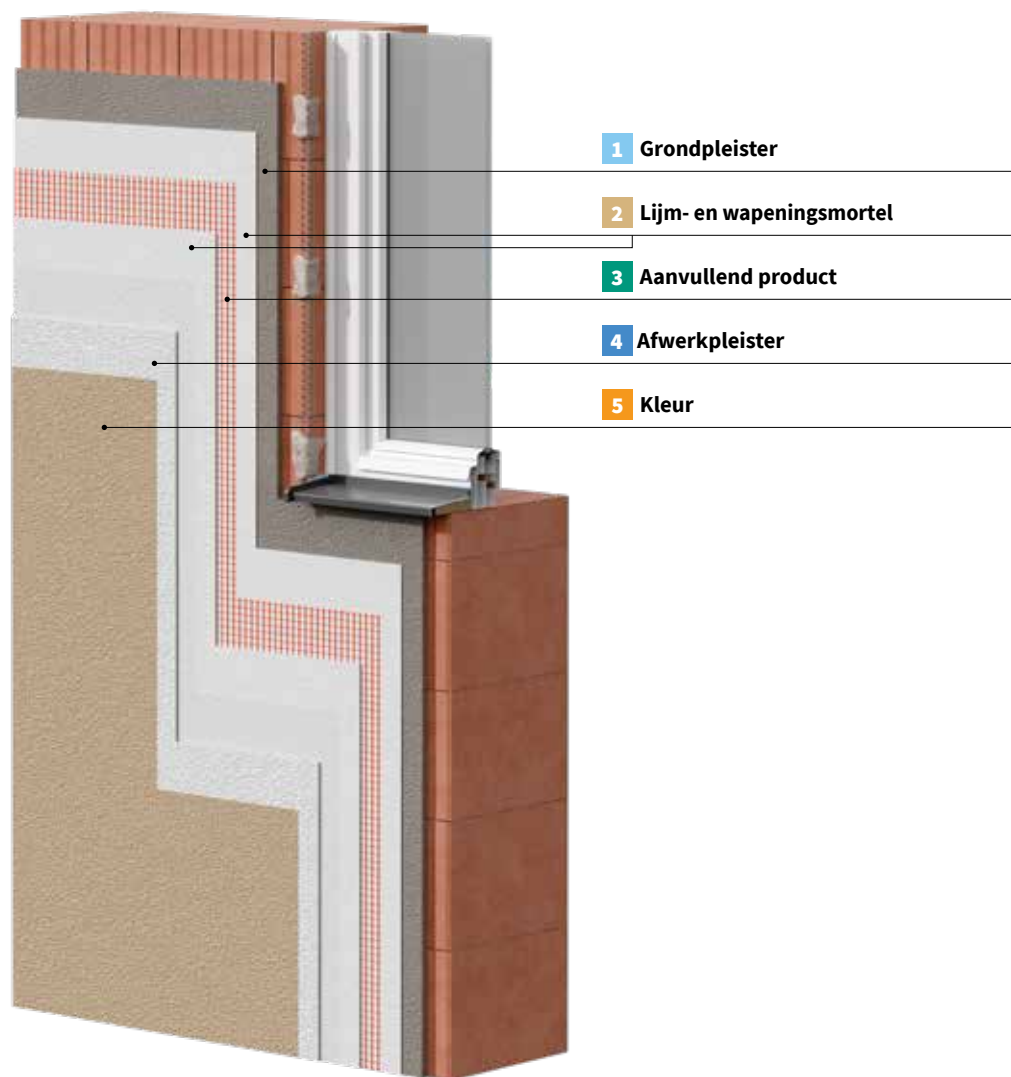

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister AKURIT MEP-L licht kalkcementpleister

- licht enkellagig pleister type I
- waterafstotend
- met lichte organische toeslagstoffen (EPS)



2 Lijm- en wapeningsmortel AKURIT SK lichte plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product AKURIT GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor AKURIT ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister AKURIT VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of kunststof plakspaan



5 Kleur AKURIT FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT MH grijs universele hechtbrug

minerale hechtbrug • universeel en veilig
• niet geschikt voor wapeningslagen



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT GMG minerale grond


voorbehandeling van pleister-
ondergrond voor mineraal en silicaat-
afwerkpleister • met silicaat gevulde
grondlaag • hechtingsbevorderend



Aanvullend product
AKURIT PFI profielfix

snelhardend • vastzetten van pleister-
profielen • niet voor gipshoudend
pleister

AKURIT LP lichtpleistersysteem type II

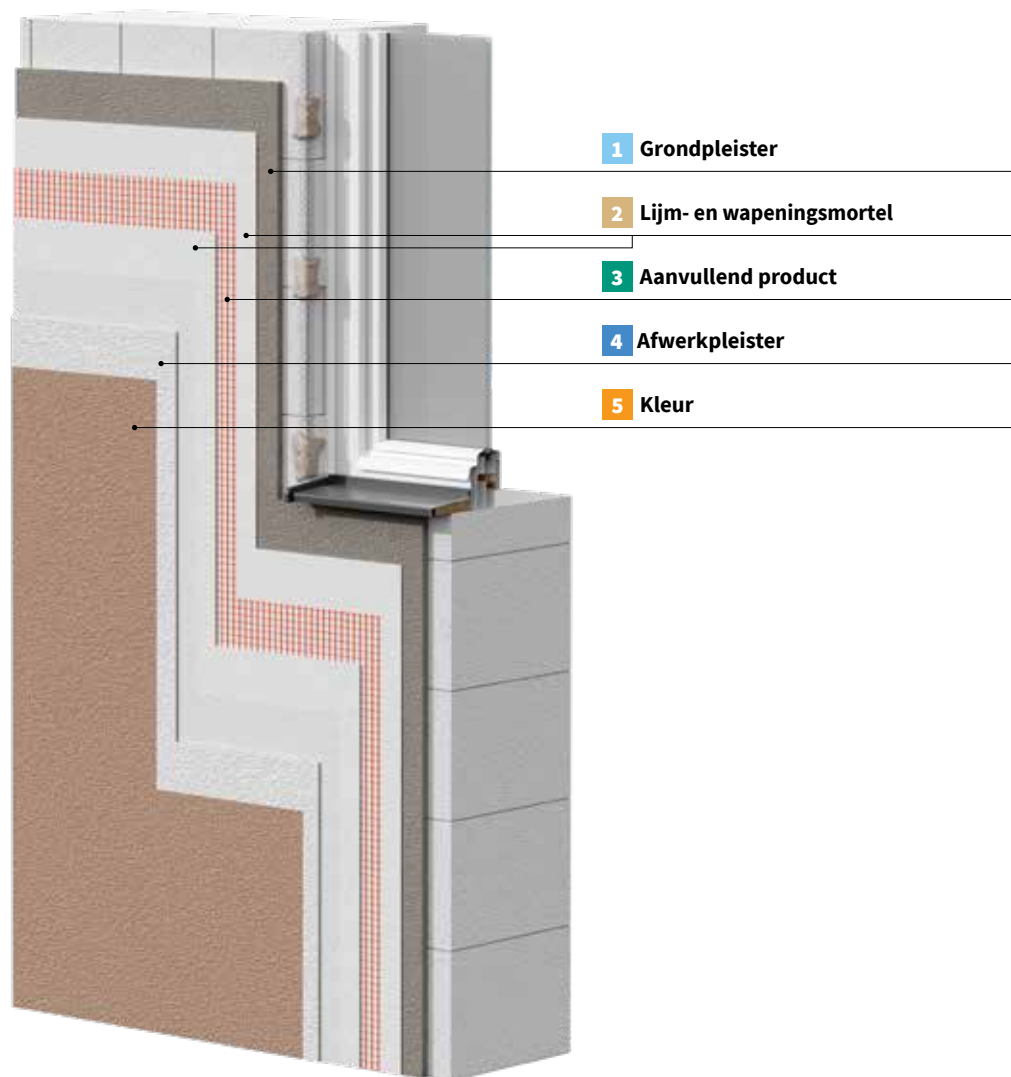

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister AKURIT MEP-it. Licht kalkcementpleister

- licht enkellagig pleister type II
- met gedefinieerd uithardingsproces
- waterafstotend
- met lichte organische toeslagstoffen (EPS)



2 Lijm- en wapeningsmortel AKURIT SK lichte plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product AKURIT GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor AKURIT ETICS pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister AKURIT VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of kunststof plakspaan



5 Kleur AKURIT FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT MH grijs universele hechtbrug

minerale hechtbrug • universeel en veilig
• niet geschikt voor wapeningslagen



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT GMG minerale grond

voorbehandeling van pleisterondergrond voor mineraal en silicaat-afwerkpleister • met silicaat gevulde grondlaag • hechttingsbevorderend



Aanvullend product
AKURIT PFI profielfix

snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

AKURIT GP grondpleistersysteem



Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister AKURIT MEP kalkcementpleister

- normaal enkellagig pleister
- waterremmend



2 Afwerkpleister | aanbeveling AKURIT FP viltpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor een gelijkmatige en fijne viltstructuur
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- met briljantwitte marmersgranulatie



2 Afwerkpleister | alternatief AKURIT KSN kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



3 Kleur | aanbeveling AKURIT SanaSil Raum Aktiv

- silicateerf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties



3 Kleur | alternatief AKURIT IRS Raum Star

- dispersieverf voor binnen
- hoge witheidsgraad, ultramat, zeer goed dekkend
- dekkend vermogen 1 en natte slijtage 2
- zeer goed vullend
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Afwerkpleister
AKURIT HIGHLINE® fijne pleisterplamuur

natuur witte, fijne pleisterplamuur voor binnen • veel individuele vormgevingsmogelijkheden • voor de decoratieve vormgeving van muuroppervlakken • talrijke creatieve technieken mogelijk



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT MH grijs universele hechtbrug

minerale hechtbrug • universeel en veilig • niet geschikt voor wapeningslagen



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT GMG minerale grond


voorbehandeling van pleisterondergrond voor mineraal en silicateerf afwerkpleister • met silicaat gevulde grondlaag • hechtingsbevorderend



Aanvullend product
AKURIT PFI profiel fix

snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

AKURIT SO sokkelpleistersysteem licht

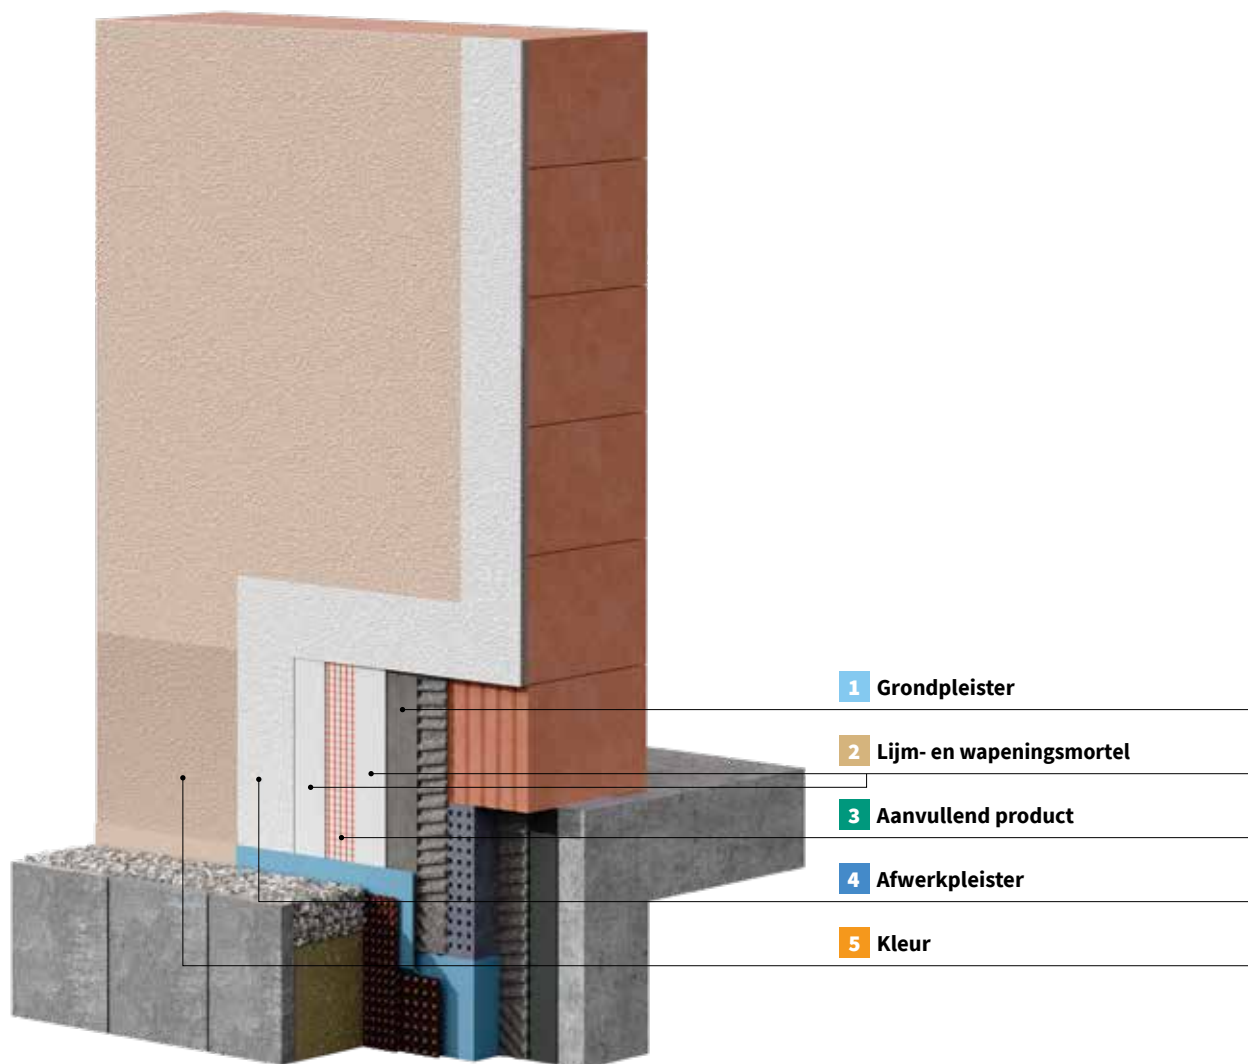

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister

AKURIT SLP-it. licht sokkelpleister

- kalkcementsokkelpleister
- met gedefinieerd uithardingsproces
- waterafstotend
- met lichte minerale toeslagstoffen
- aantrekkelijk viltbeeld



2 Lijm- en wapeningsmortel

AKURIT SK lichte plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product

AKURIT GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor AKURIT ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister

AKURIT VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijs of kunststof plakspaan



5 Kleur

AKURIT FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug

AKURIT MH grijs universele hechtbrug

- minerale hechtbrug • universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen



Aanvullend product

AKURIT PFI profielfix

- snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister




Grondpleister

AKURIT UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel

lichtgrijs, vezelgewapend plamuur- en afdichtingspleister • zonder bijkomende beschermende ingrepen tegen vocht bij een totale pleisterdikte ≥ 7 mm • voor isolatieplaten, metselwerk en beton • capillair niet geleidend • toevoeging van vezels en hechtingsmiddelen voor kritieke ondergronden • bestand tegen vorst en strooizout

AKURIT SO sokkelpleistersysteem dicht

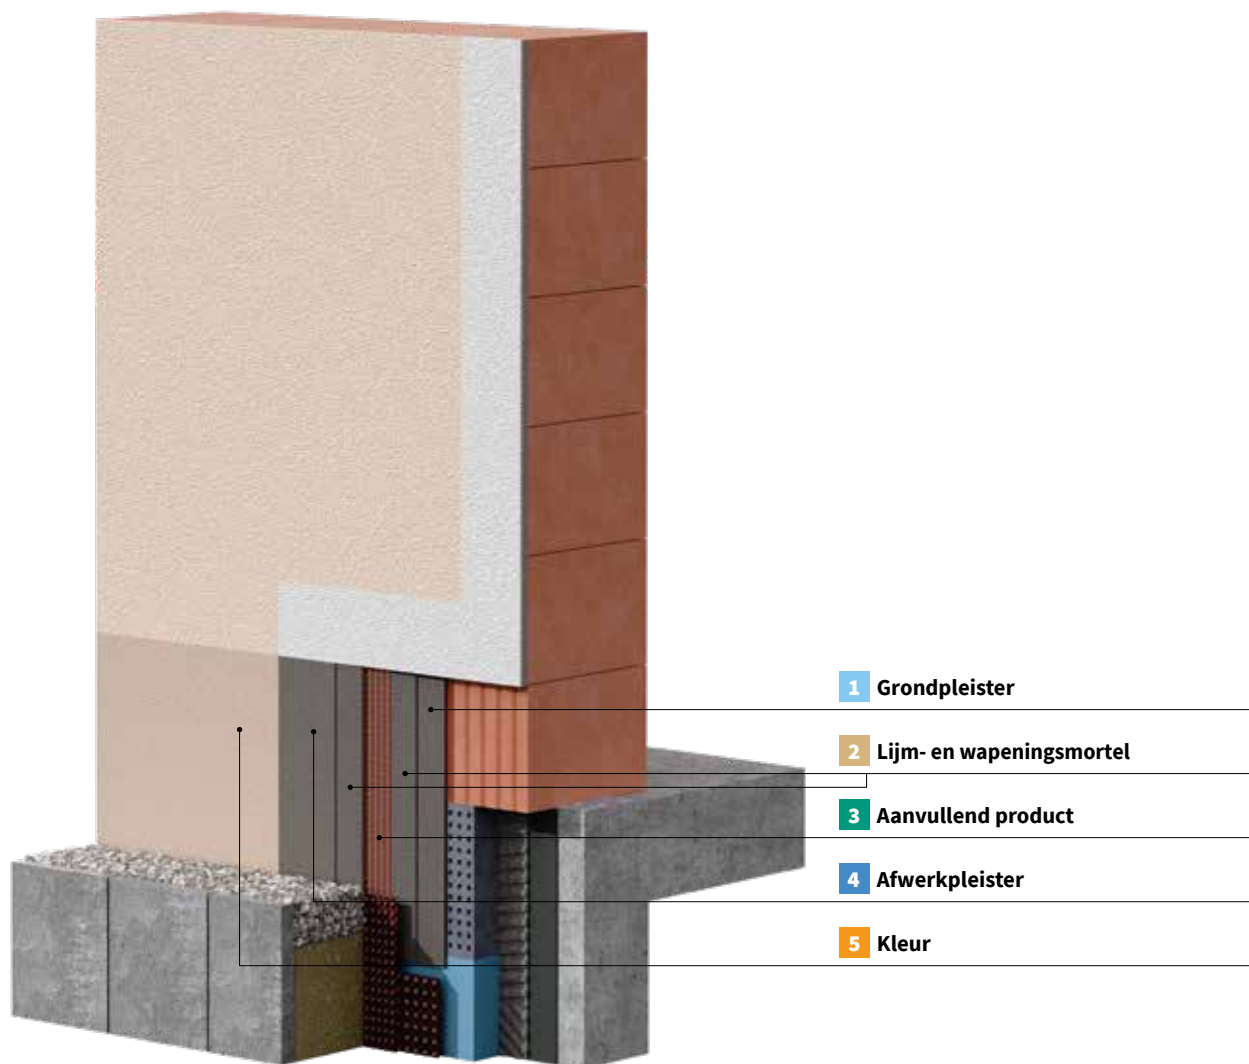

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten

AKURIT UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel, het universele manusje-van-alles

1 Grondpleister

2 Lijm- en wapeningsmortel

4 Afwerkpleister

- lichtgrijs, vezelgewapend plamuur- en afdichtingspleister
- zonder bijkomende tegen vocht beschermende ingrepen bij een totale pleisterdikte ≥ 7 mm
- voor isolatieplaten, metselwerk en beton
- capillair niet geleidend
- toevoeging van vezels en hechtingsmiddelen voor kritieke ondergronden
- bestand tegen vorst en strooizout



3 Aanvullend product

AKURIT GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor AKURIT ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



5 Kleur

AKURIT FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT MH grijs universele hechtbrug


minerale hechtbrug • universeel en veilig
• niet geschikt voor wapeningslagen



Aanvullend product
AKURIT PFI profielfix

snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

AKURIT IP binnenpleistersysteem kalk

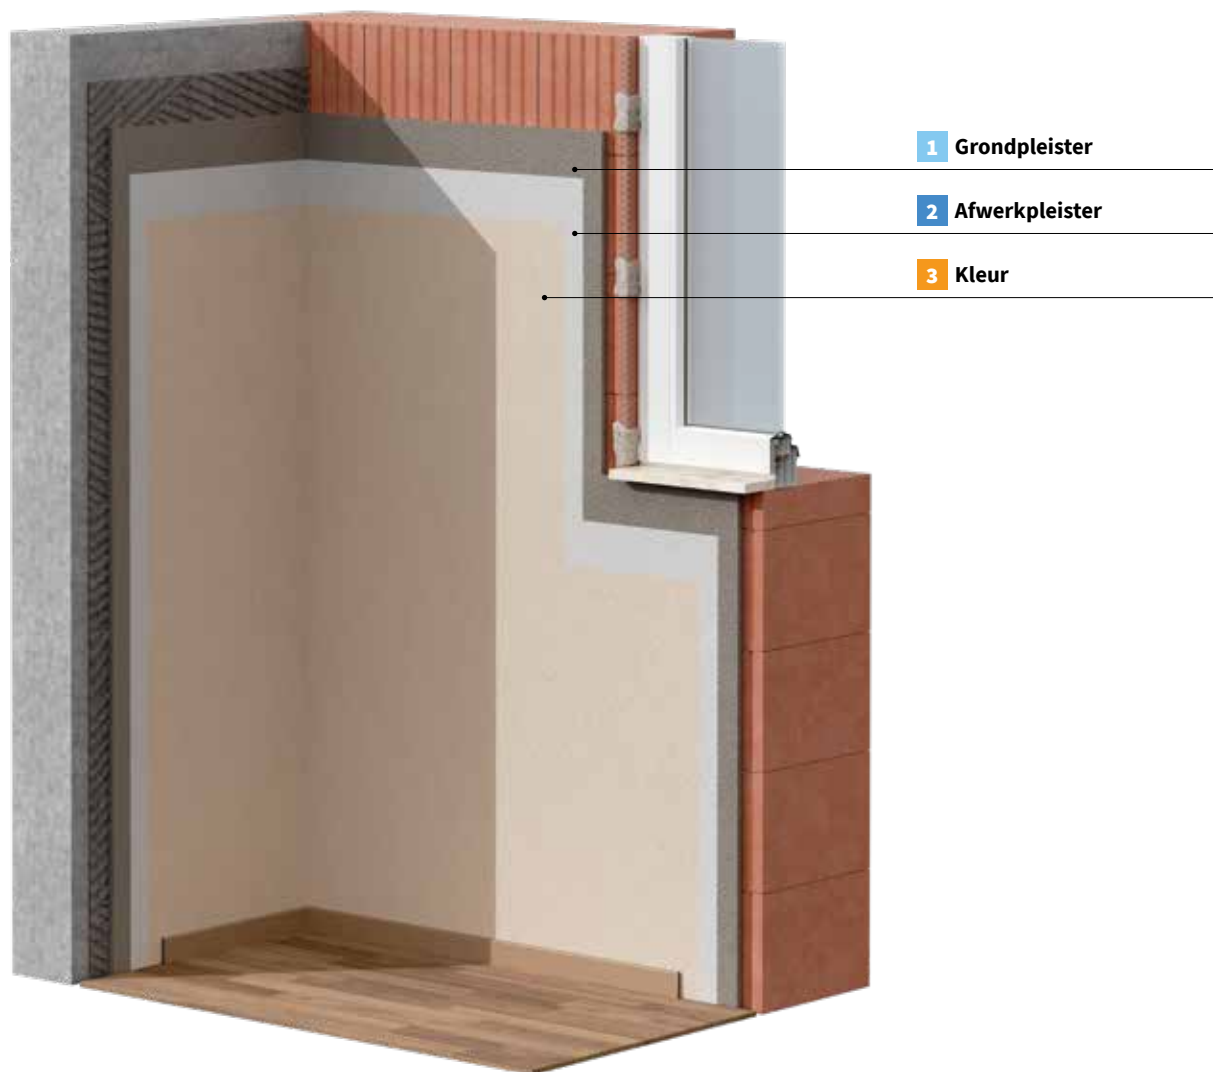

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister AKURIT KIP kalkpleister

- kalkpleister voor binnen
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur licht



2 Afwerkpleister | aanbeveling AKURIT FP viltpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor een gelijkmatige en fijne viltstructuur
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- met briljantwitte marmersgranulatie



2 Afwerkpleister | alternatief AKURIT KSM kalkklasmortel

- dunlagig fijnpleister
- fijne viltstructuur
- met verbeterde hechting
- met gering cementaandeel
- kleur: natuur wit



2 Afwerkpleister | alternatief AKURIT KSN kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



2 Afwerkpleister | aanbeveling AKURIT HIGHLINE® fijn pleisterplamuur

- natuur witte, fijne pleisterplamuur voor binnen
- talrijke creatieve technieken mogelijk



3 Kleur | alternatief AKURIT SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties



Grondlaag en hechtbrug AKURIT MH grijs universele hechtbrug

- minerale hechtbrug • universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen




Aanvullend product AKURIT PFI profielfix

- snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.

AKURIT IP binnenpleistersysteem gips

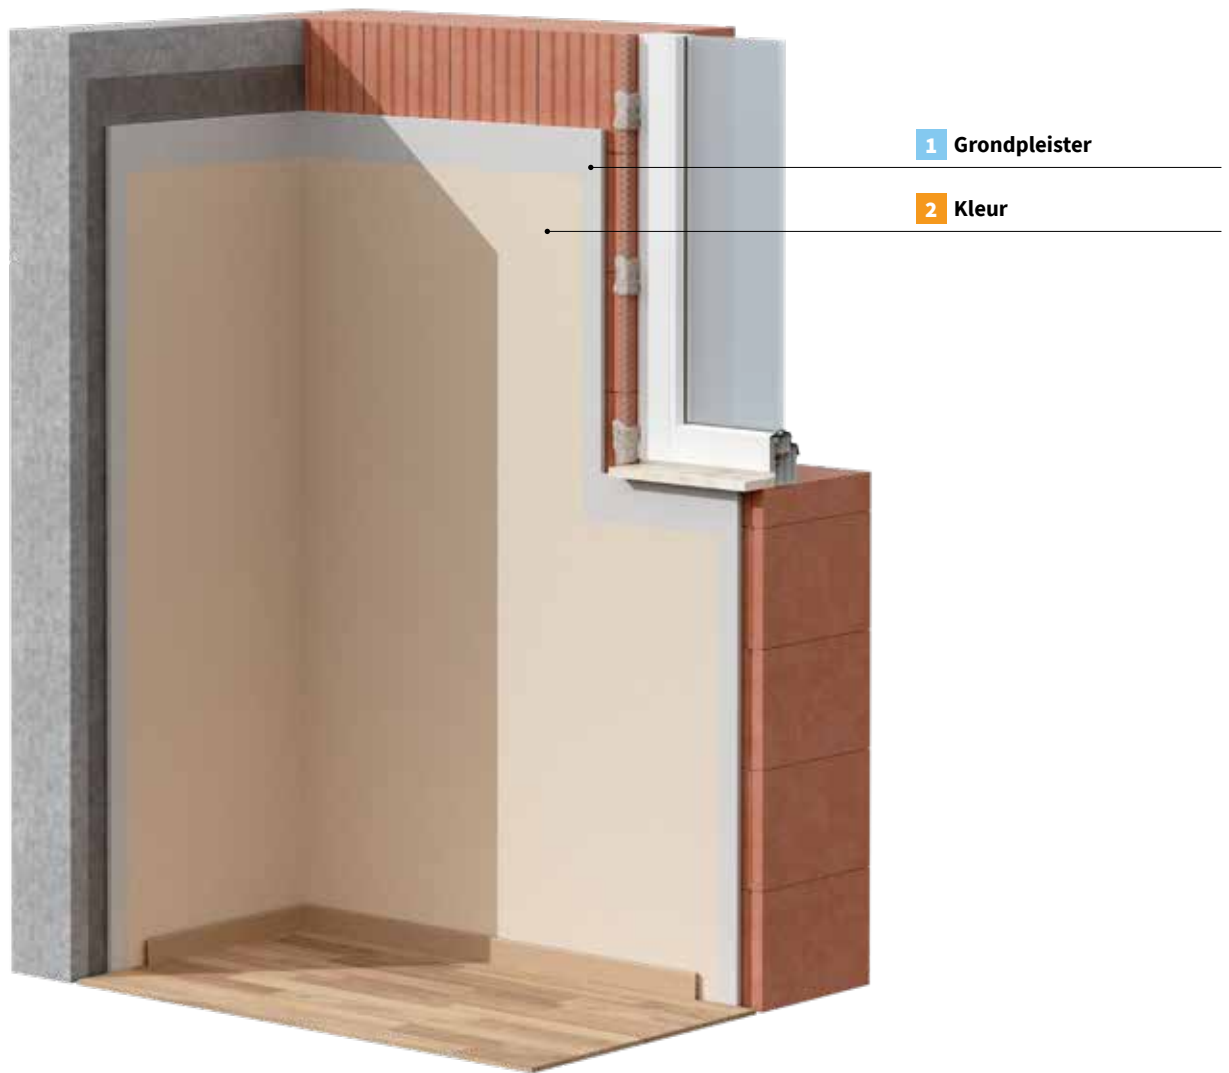

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister | aanbeveling AKURIT GMP-L licht gipspleister

- enkellagig glad- en grondpleister voor alle dragende ondergronden
- licht pleister met bijzonder hoge opbrengst



1 Grondpleister | alternatief AKURIT KGP-F kalkgipspleister vilt

- enkellagig vilt- en grondpleister voor alle dragende ondergronden
- uitgesproken, gelijkvormige viltstructuur



2 Kleur | aanbeveling AKURIT SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties



2 Kleur | alternatief AKURIT IRS Raum Star

- dispersieverf voor binnen
- hoge witheidsgraad, ultramat, zeer goed dekkend
- dekkend vermogen 1 en natte slijtage 2
- zeer goed vullend
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

Systemtoebereiden

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug AKURIT GBK betoncontact

met kwarts gevulde contactgrond • gebruiksklaar • bewerkbaar na ca. 12 uur • gelazuurd gekleurd voor visuele controle



Aanvullend product AKURIT KGP-H kalkgipshechtpleister

• enkellagig vilt- en gladhechtpleister voor handmatige verwerking

Sterk trio voor moeilijke gevallen

De moeilijkheid bij oude gebouwen is “enkel” de grote verscheidenheid aan verschillende ondergronden en de toestand ervan. Een speciaal pleistersysteem is daarom enkel zo goed als de voorbehandeling van de ondergrond. Op de volgende dubbele bladzijde vindt u een beslissingsmatrix voor de speciale systemen van AKURIT voor verschillende ondergronden, die helpt om een aanbevolen systeem te vinden voor moeilijke ondergronden en opdrachten. Uitgebreide informatie vindt u in het systeemcompas op onze website.

Beginsituatie

Metselwerk met vocht- en zoutbelasting

Oud pleister met vocht- en zoutbelasting

Oud pleister met afbladderingen

Oud pleister met scheuren

Betonoppervlakken

Bouwplaten

Gemengd metselwerk

Energetische verbetering





Pleistersystemen

AKURIT RP
renovatiepleistersysteem **p. 26**

AKURIT SP
restauratiepleistersysteem **p. 28**

AKURIT WD
isolatiepleistersysteem **p. 30**

Pleistersystemen beslissingsmatrix

De moeilijkheid bij het bouwen in bestaande gebouwen is steeds de toestand van de bestaande ondergronden. De volgende matrix biedt u een eerste hulpmiddel om te bepalen welk van de 3 speciale systemen van AKURIT in principe geschikt is voor uiteenlopende eisen in oude gebouwen. Deze matrix kan professioneel advies ter plaatse niet vervangen.

Speciale systemen

Ondergronden	Isolatiemateriaal	Kleine oppervlakken ≤ 60cm Groter
	Bouwplaten	
	Historisch	Onbelast
	Bestaand gebouw bv. metselwerk	Onbelast Belast (bv. met vocht of zouten)
	Bestaand pleister	Onbelast
	Metselwerk met vocht- en zoutbelasting	Hygroscopisch vocht Capillair opstijgend vocht
	Oud pleister zonder schade	
		Zakscheuren
		Krimpscheuren
		Zetscheuren
	Oud pleister met scheuren	Haarscheuren Craquelé Steen-pleisterscheuren Statische scheuren
	Oud pleister met afbladderingen	
	Betonoppervlakken	
	Houtwocementplaten	
	Metselwerk met lage U-waarde	
	Brandklasse	Niet brandbaar
	Certificaten	WTA



RP

Renovatiepleistersysteem



SP

Restauratiepleistersysteem




WD

Isolatiepleistersysteem

			Organisch	Mineraal
	Binnen en buiten		Buiten	Binnen en buiten
	+		+H	+H
			+P	+P
	BA			
	+	+t		
	+	+t	+	+
		+		
	BA		+H/+P	+H/+P
		+		
		+ ¹⁾		
	+			
	+			
	+			
	+ ²⁾			
	+			
	+ ³⁾			
	+ ²⁾			
	- ^{W)}			
	+			
	+			
	+			
			+	+
	+			+
	+	+		
		+		

+H plus AKURIT MH grijs universele hechtbrug | **+P** plus pleisterdrager | **BA** advies aanvragen | **+t** Verwijzing naar tubag traspleister | **+¹⁾** Na geslaagde horizontale afdichting | **+²⁾** Met weefselwapening | **+³⁾** Na geslaagde restauratie van afzonderlijke scheuren | **-^{W)}** Restauratie in individuele gevallen door ETICS-systeem controleren

AKURIT RP renovatiepleistersysteem

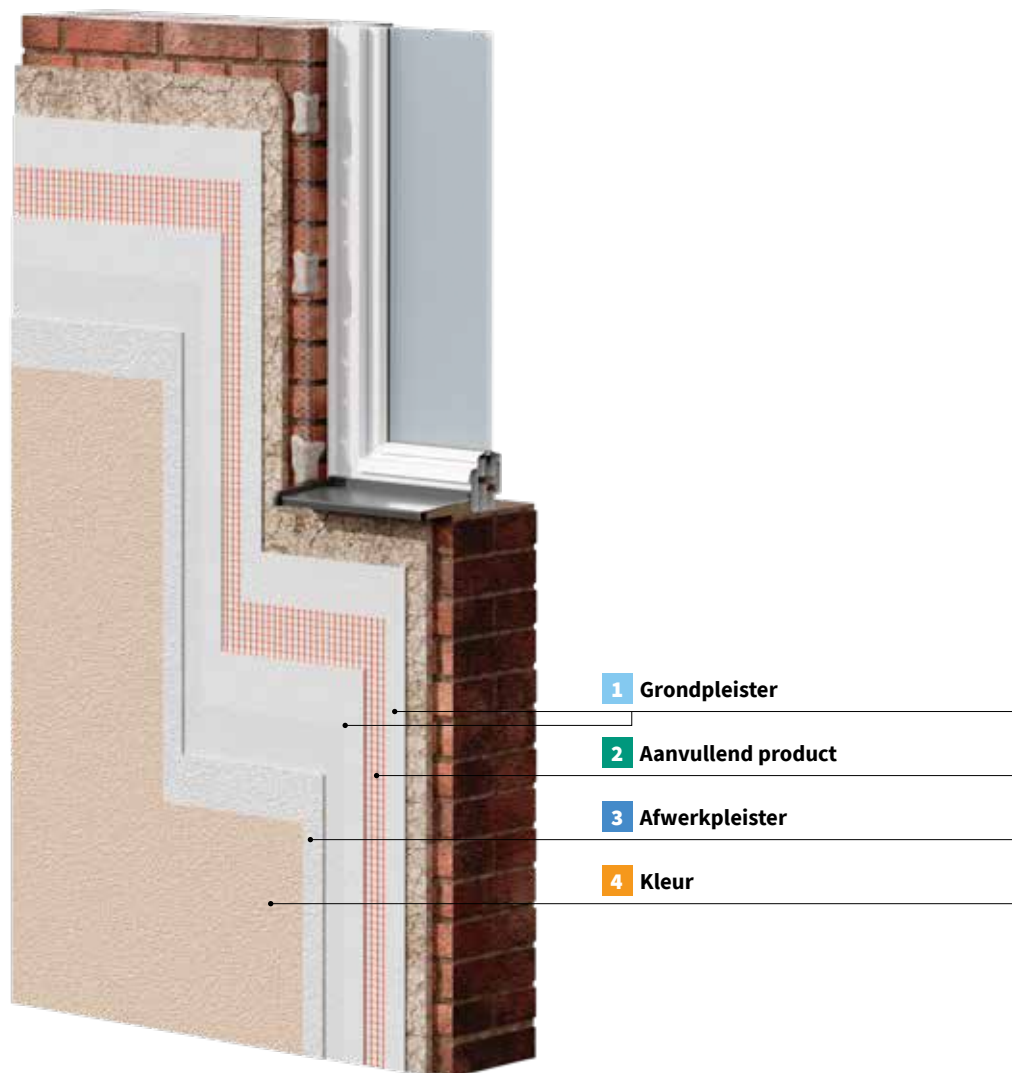

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister

AKURIT UNI-FS universeel
vezelplamuurpleister

- vezelgewapend plamuur- resp. wapeningspleister
- systeemproduct op WDP
- kleur: natuur wit



2 Aanvullend product

AKURIT GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor AKURIT ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



3 Afwerkpleister

AKURIT VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijs of kunststof plakspaan



4 Kleur

AKURIT FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Systemtoebehoren


Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT GMG minerale grond

voorbehandeling van pleister-
ondergrond voor mineraal en silicaat-
afwerkpleister • met silicaat gevulde
grondlaag • hechtingsbevorderend

AKURIT SP restauratiepleistersysteem

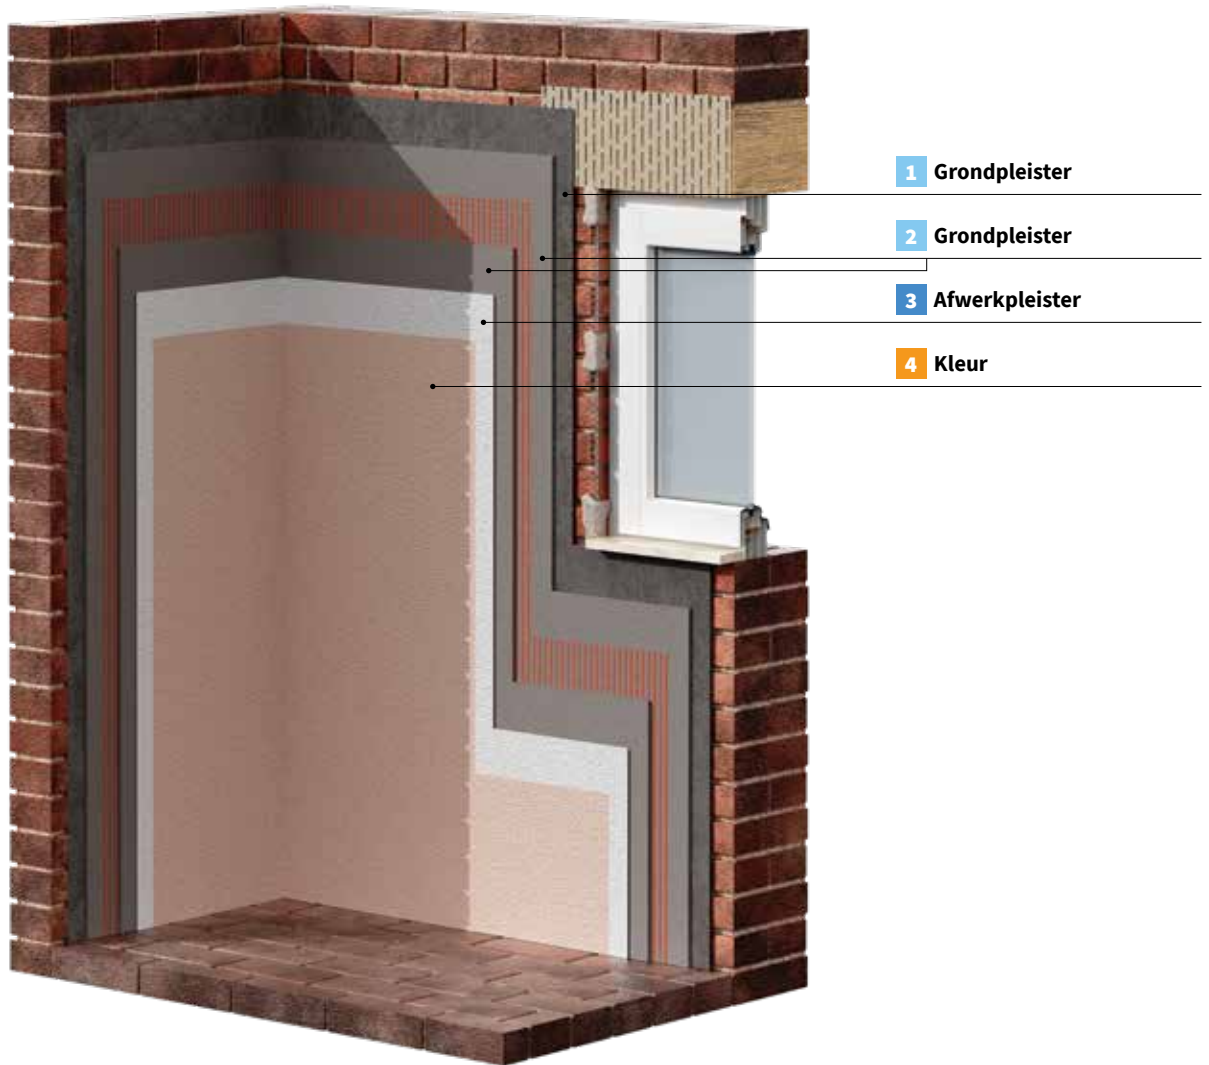

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister

AKURIT SAN-V voorinjectiemortel voor restauraties

- mineraal WTA restauratiepleister
- met verhoogde sulfaatweerstand
- kleur: grijs



2 Grondpleister

AKURIT SAN-E restauratiepleister enkellagig

- mineraal WTA restauratiepleister
- met verhoogde sulfaatweerstand
- hoog standvermogen
- sneel bewerkbaar
- kleur: natuur wit



3 Afwerkpleister | aanbeveling

AKURIT KSN kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergieklidders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



3 Afwerkpleister | alternatief

AKURIT MO modelleerpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor vrij gestructureerde of gevilde structuren



4 Kleur | aanbeveling

AKURIT SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties



4 Kleur | alternatief

AKURIT IRS Raum Star

- dispersieverf voor binnen
- hoge witheidsgraad, ultramat, zeer goed dekkend
- dekkend vermogen 1 en natte slijtage 2
- zeer goed vullend
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Aanvullend product
AKURIT GM wapeningsweefsel middel

alkalibestendig • systeemweefsel voor AKURIT ETICS-systemen • maasbreedte ca. 6 x 6 mm



Grondlaag en hechtbrug
AKURIT GMG minerale grond

voorbehandeling van pleisterondergrond voor mineraal en silicaat-afwerkpleister • met silicaat gevulde grondlaag • hechtingsbevorderend



Aanvullend product
AKURIT PFI profielfix


snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister



Distanet

pleisterdrager en hechtbrug in één

AKURIT WD isolatiepleistersysteem EPS

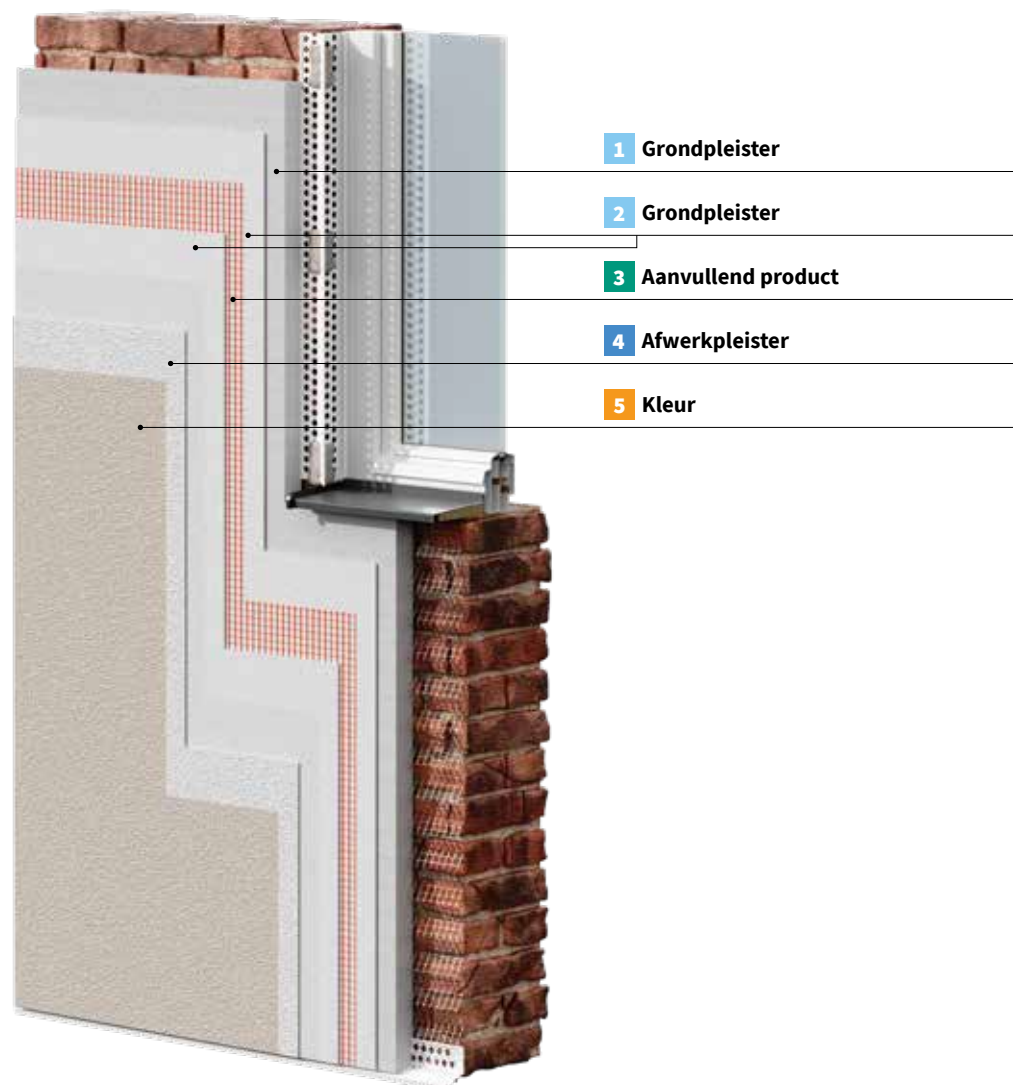

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister

AKURIT WDP isolatiepleister

- isolatiepleister met lichte organische EPS-toeslag
- spanningsarm
- niet brandbaar A2-s1, d0 conform EN-13501-1



2 Grondpleister

AKURIT UNI-FS universeel vezelplamuurpleister

- vezelgewapend plamuur- resp. wapeningspleister
- systeemproduct op WDP
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product

AKURIT GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor AKURIT ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister

AKURIT VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of kunststof plakspaan



5 Kleur

AKURIT FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.




Grondlaag en hechtbrug AKURIT GMG minerale grond

voorbehandeling van pleister-
ondergrond voor mineraal en silicaat-
afwerkpleister • met silicaat gevulde
grondlaag • hechttingsbevorderend



Grondlaag en hechtbrug AKURIT MH grijs universele hechtbrug

minerale hechtbrug • universeel en veilig
• niet geschikt voor wapeningslagen



Aanvullend product AKURIT WEL Welnet draagmat voor isolatiepleister


verzinkte, golfvormige en gelaste
draadmat • mechanische pleisterdrager
• systeemproduct in TRI-O-THERM M en
WDP



Aanvullend product AKURIT PFI profiel fix

snelhardend • vastzetten van pleister-
profielen • niet voor gipshoudend
pleister

AKURIT WD isolatiepleistersysteem TRI-O-THERM M

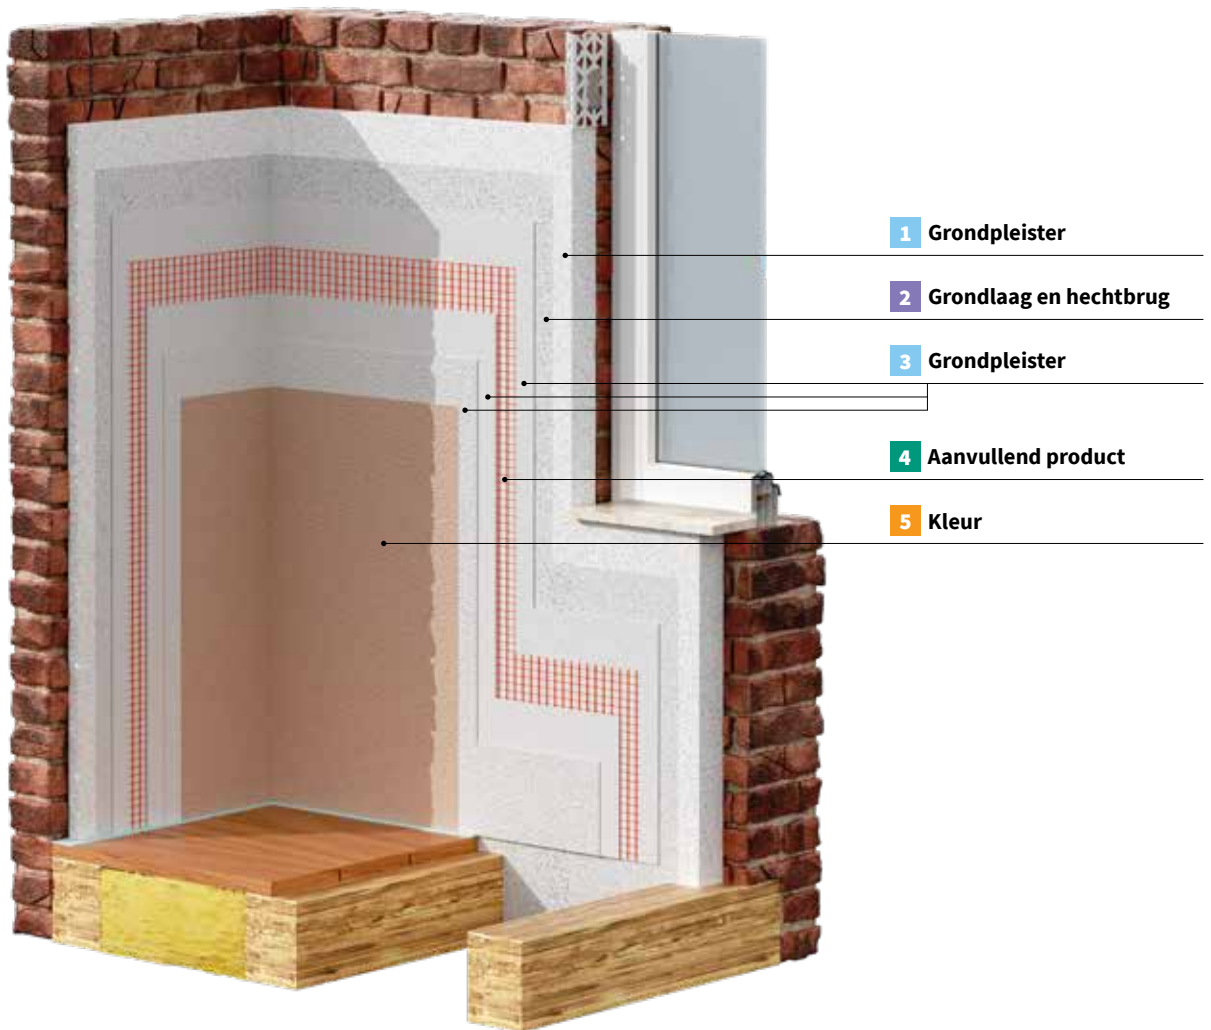

Systemcomponenten

Hoofdcomponenten



1 Grondpleister

AKURIT TRI-O-THERM M licht mineraal pleister

- licht, puur mineraal pleister met sterk warmte-isolerende eigenschappen
- met gepatenteerde componenten
- licht puur mineraal pleister
- poriënvolume tot maximaal 75%
- thermische geleidbaarheid 0,055 W/(mK)



2 Grondlaag en hechtbrug | aanbeveling

AKURIT GTM minerale diepgrondering

- grondeer- en verdunningsmiddel op silicaatbasis
- bindmiddelbasis: kaliwaterglas en co-bindmiddel
- kleur: na de droging transparant tot melkachtig wit



2 Grondlaag en hechtbrug | alternatief

AKURIT GTA acrylaat diepgrondering

- uiterst fijn disperse, waterige grondlaag
- bindmiddelbasis: zuiver acrylaat-hydrosol
- kleur: kleurloos



3 Grondpleister

AKURIT KSN kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



4 Aanvullend product

AKURIT GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor AKURIT ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²




5 Kleur

AKURIT SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingsactieve substanties

Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Aanvullend product
AKURIT WEL Welnet draagmat voor isolatiepleister

- verzinkte, golfvormige en gelaste draadmat
- mechanische pleisterdrager
- systeemproduct in TRI-O-THERM M en WDP



Aanvullend product
AKURIT WEL-K Welnet plug


- kunststofplug met schroef van roestvrij staal en opgestoken ronde nagelklauw
- voor de bevestiging van draagmatten voor isolatiepleister Welnet
- verbruik: 8 stuks/m²




Aanvullend product
AKURIT TRI-O-THERM M VARIO profiel

- variabel instelbaar pvc-pleisterprofiel
- universeel bruikbaar als hoekprofiel of pleistermal
- traploos instelbaar op verschillende pleisterdiktes

NOTITIES

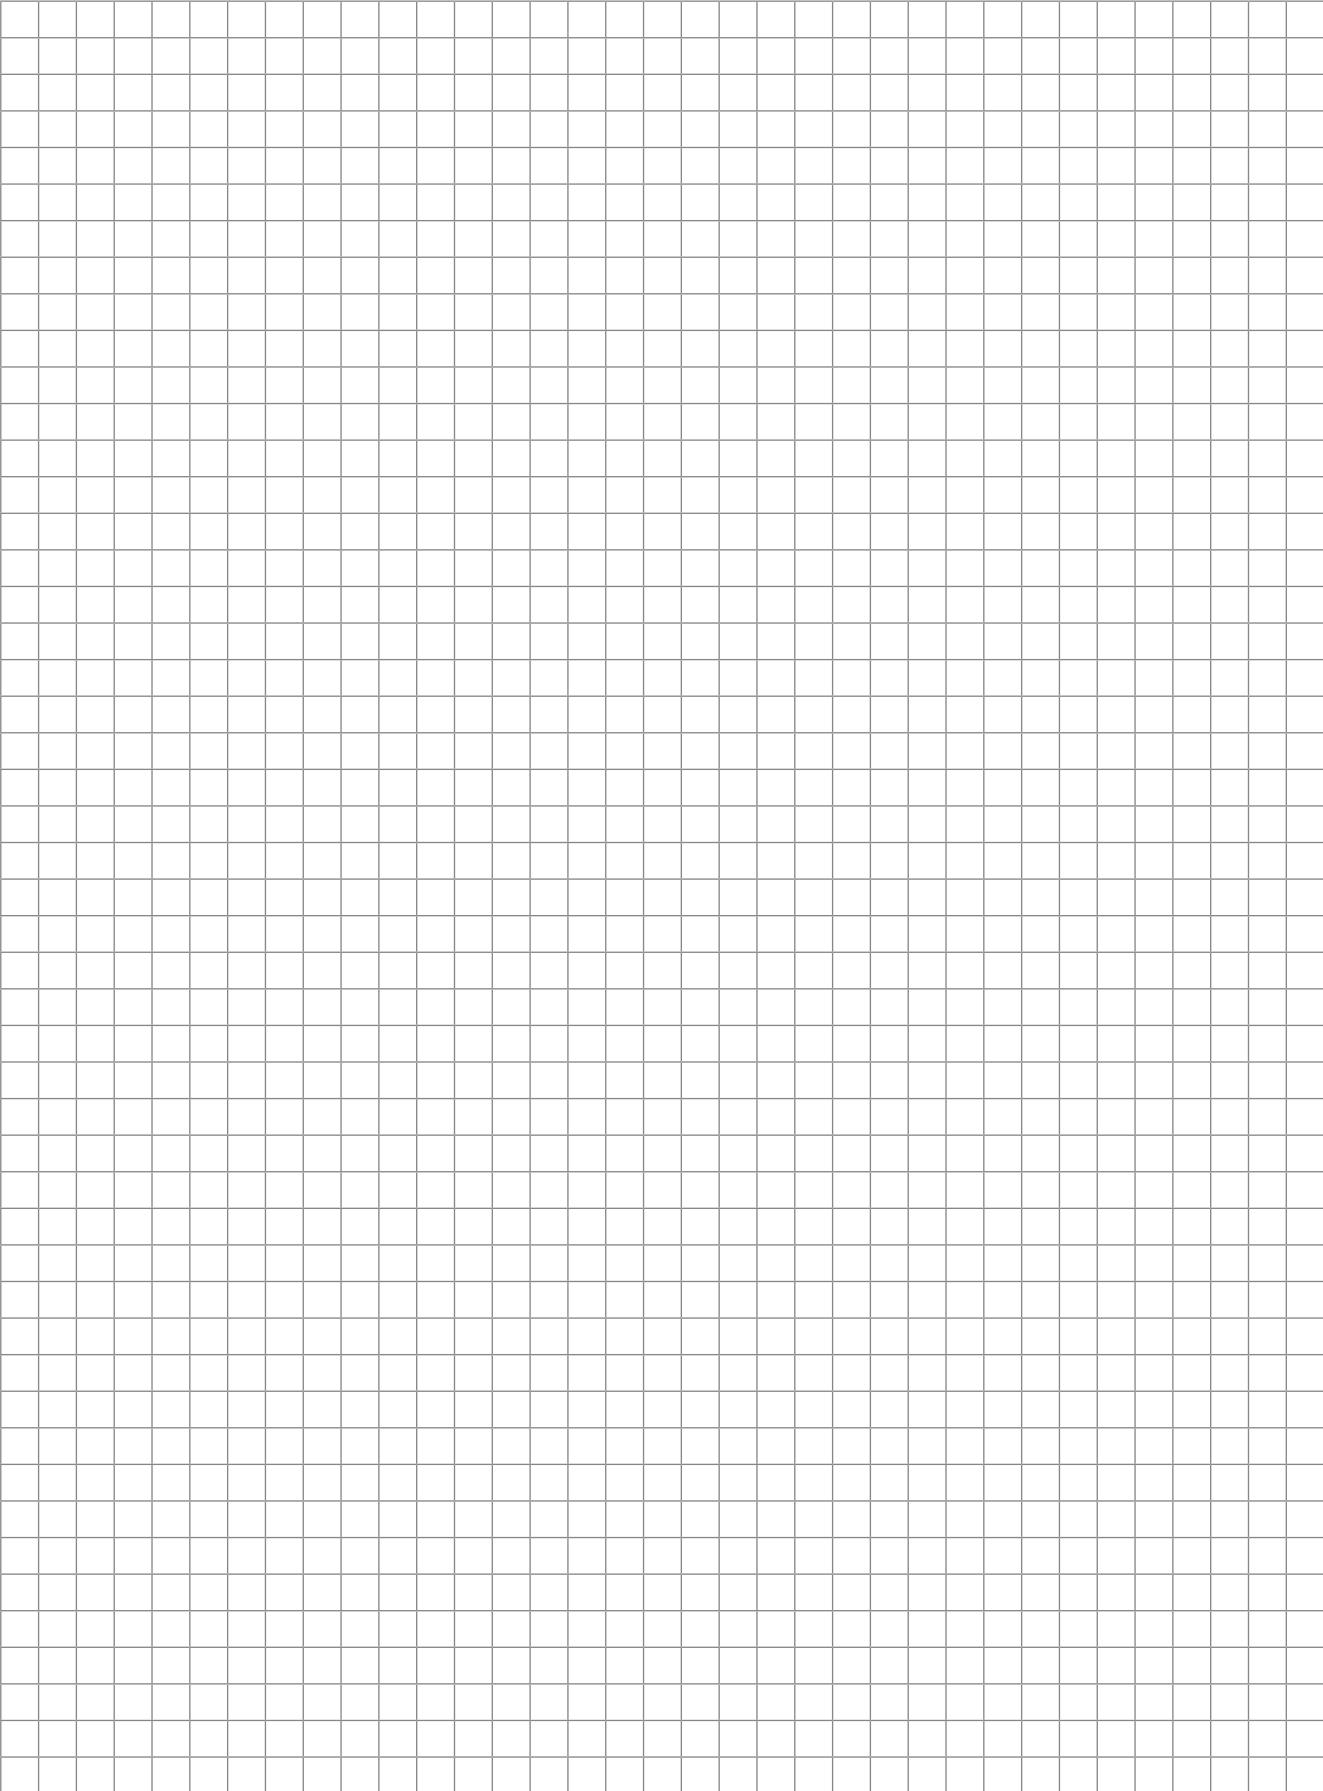

NOTITIES

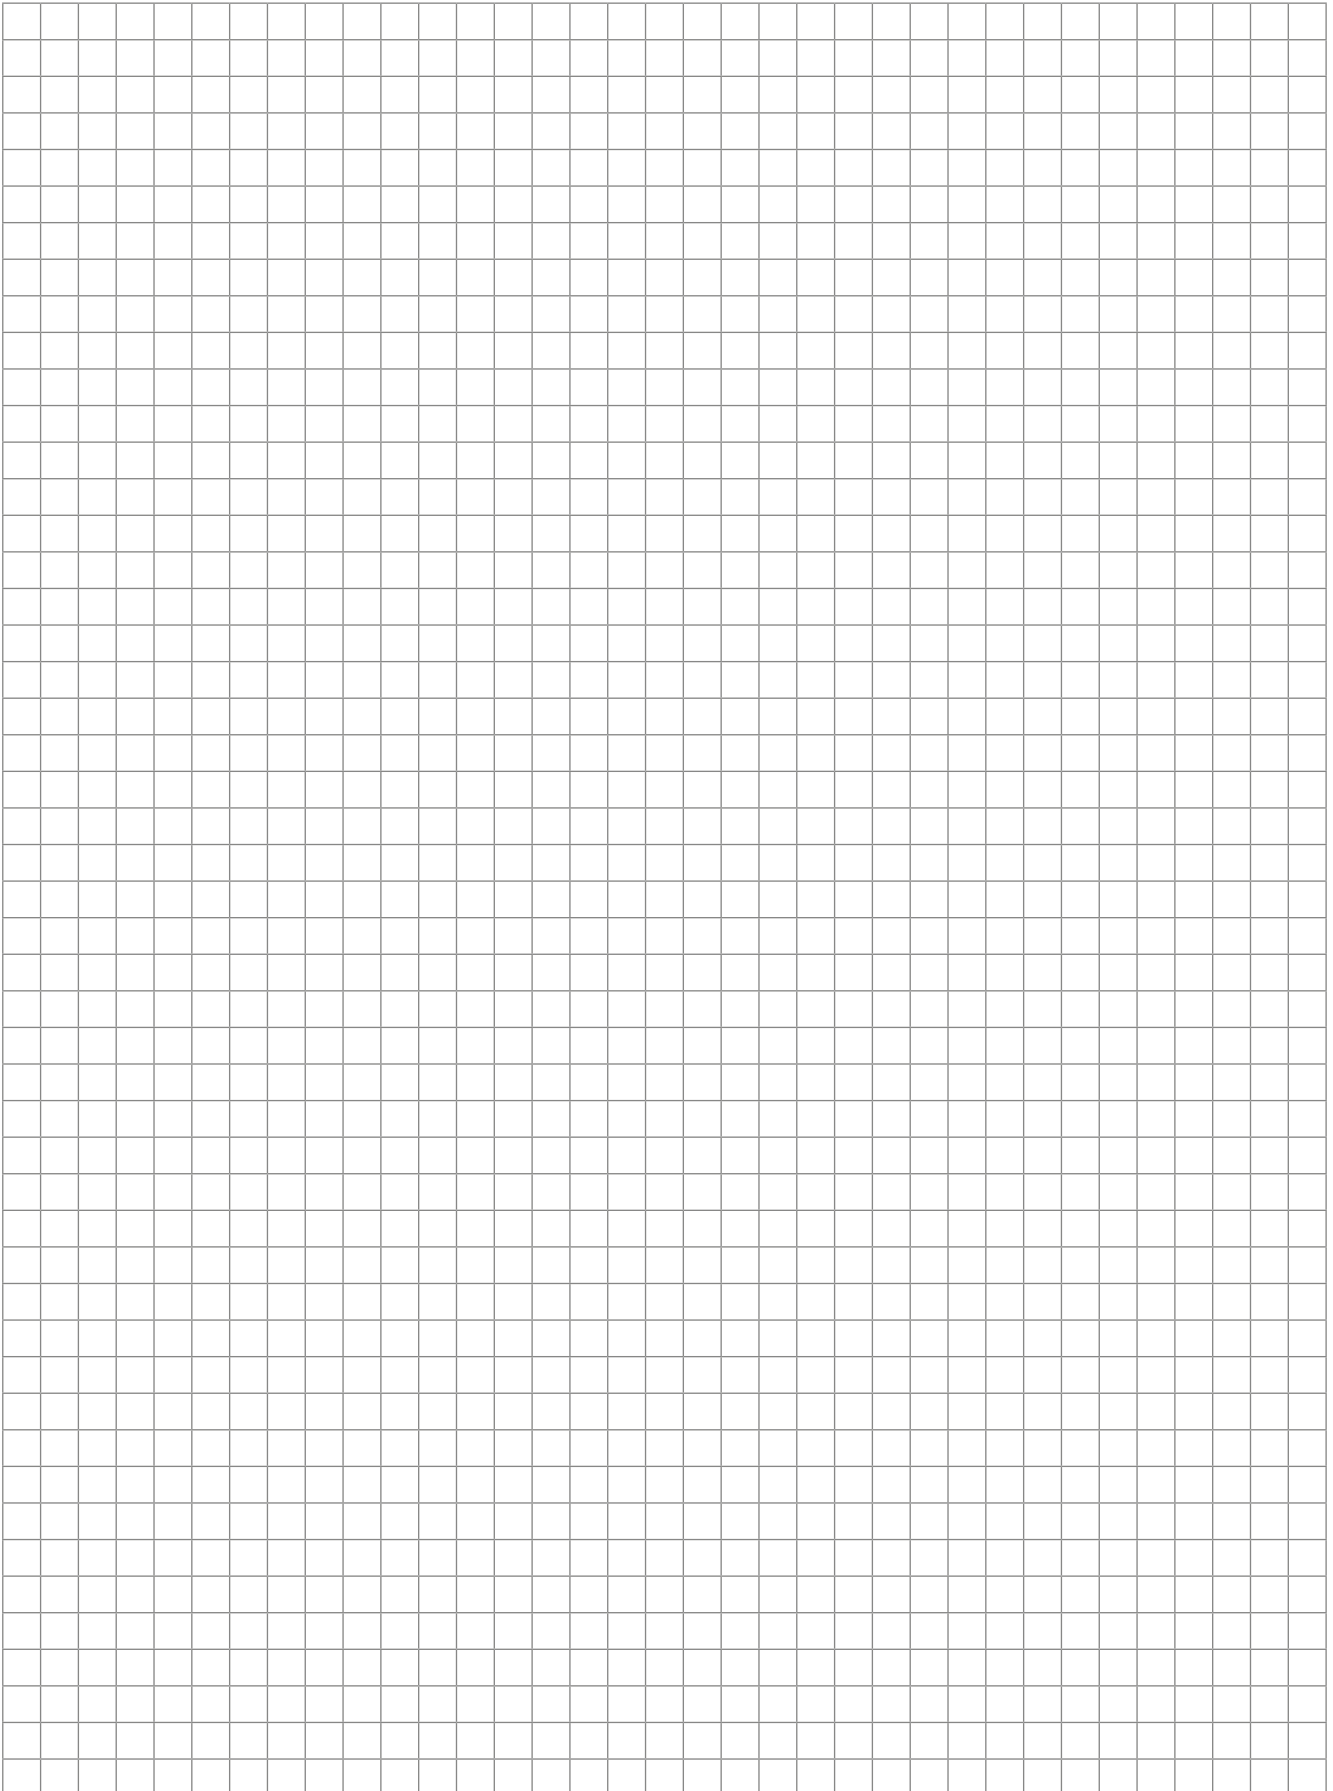

Luxemburg

Vestiging in **Contern**
Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg
14, rue Edmond Reuter L-5326 Contern
Tel.: +352 357711-1
+49 541 601-123, 124
Fax: +352 357920
E-mail: orders@quick-mix.lu (bestellingen)
contact@quick-mix.lu (andere)

Duitsland

Vestiging in **Schwagstorf**
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Zum Kronensee · D-49179 Ostercappeln
Tel.: +49 541 601-831, 832
Fax: +49 800 12580-60
E-mail: Kundenbetreuung.Schwagstorf@sievert.de

Vestiging in **Marl**
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Lippestraße 104-106 · D-45768 Marl-Brassert
Tel.: +49 180 32325-01, 04
Fax: +49 800 12580-50
E-mail: Kundenbetreuung.Marl@sievert.de

Vestiging in **Kruft**
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Tubag Allee 12 · D-56642 Kruft
Tel.: +49 541 601-122, 125
Fax: +49 800 12580-40
E-mail: Kundenbetreuung.Kruft@sievert.de

Vestiging in **Essen**
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Deilbachtal 63 · D-45257 Essen
Tel.: +49 541 601-115, 124, 126
Fax: +49 201 8488-256
E-mail: Kundenbetreuung.Essen@sievert.de